


THALACETER - THALASPHERIC PRO DV



THALAMON PRO 5"



THALAGAL N°2 su faro Thalalight

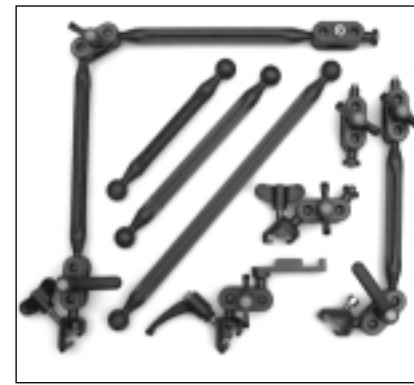

THALASNOD



THALALIGHT HID 50 su custodia Mk2000

### THALASPHERIC PRO DV - THALACETER PRO DV

#### Preobiettivi ultragrandangolari 112° per telecamere con CCD 1/4" - 1/3"

Specialmente calcolati per riprese video subacquee. Lenti di alta precisione con particolari trattamenti antiriflessi multistrati. La qualità ottica, l'incredibile angolo di campo, la messa a fuoco già dal contatto lente, l'uso integrale dello zoom, la possibilità di usarli anche fuori acqua, rendono i Thalaspheic e Thalaceter strumenti indispensabili per chi vuole eseguire riprese video digitali senza compromessi.

**THALACETER PRO DV 112°**, incluso paraluze metallico con coperchio di protezione e tappo.

**THALASPHERIC PRO DV 112°**, incluso paraluze metallico con coperchio di protezione e tappo.

**THALAGAL** con velcro, galleggiante di compensazione da montare sul paraluze (mm 153x115x25)

### THALAMON PRO 5"

Display: TFT 5", retroilluminato. Ingresso Composite PAL, 960 x 234 pixels, configurazione Delta, CHROMA DECODER per una perfetta calibrazione. Custodia in lega di alluminio certificato UNI 9006/4, fresato nella massa, con trattamento anodico duro a spessore. Oblo in Plexiglass fresato, viti protette da O-R. Filetti di fissaggio M8 - 1/4"UNC - 3/8"UNC. Accensione manuale con interuttore magnetico. Fornito con **Pack Batterie NMHi**, 12V/3600mA. Autonomia ~ 9/10 ore e **Paraluze a tunnel** mm 82 x110 x prof. mm 50 o 100 a scelta, con velcro di fissaggio. Cavo di connessione escluso.

#### ACCESSORI

**Cavo di connessione 3 PIN Amphibico**, montaggio escluso.

**Cavo di connessione 3 PIN SUBCONN** (per L&M PD150), montaggio escluso.

**Paraluze a tunnel** (ricambio) prof. mm 50 o 100 a scelta, con velcro di fissaggio.

**Caricabatterie elettronico automatico**: IN 100>240 V AC, OUT 12V. 1A (carica in 5 ore).

**Snodo con doppia sfera Ø 24 mm**, frizionato, con galletto di serraggio e 2 viti inox M8.

**THALAGAL**, galleggiante di compensazione per **THALAMON** (2 placche di mm 178x116x25).

### THALAGAL GALLEGGIANTE DI COMPENSAZIONE, SPESSORE 2,5 cm.

Copolimero a cellula chiusa, densità 0,2 per rendere neutra in acqua qualsiasi attrezzatura.

**N°01** lunghezza mm 85, per fari ~Ø100 mm, del peso in aria di 1600 gr, in acqua di 600 gr.

**N°02** lunghezza mm 103, per fari ~Ø100 mm, del peso in aria di 2300 gr, in acqua di 750 gr.

**N°03** lunghezza mm 155, per fari ~Ø100 mm, del peso in aria di 3200 gr, in acqua di 1100 gr.

**N°04** lunghezza mm 226, per fari ~Ø100 mm, del peso in aria di 4200 gr, in acqua di 1600 gr.

**Placche su misure**, spessore cm 2,5. Ogni decimetro quadro compensa 200 grammi in acqua.

PREZZI IN EURO  
IVA INCLUSA

7470,00

10.200,00

30,00

2098,00

su richiesta

su richiesta

56,00

145,00

110,00

62,00

62,00

70,00

83,00

97,00

al dmq

13,00

### THALASNOD

SISTEMA DI BRACCI ARTICOLATI CON SNODI FRIZIONATI, COMPONIBILE.

In lega di alluminio certificato UNI 9006/4 con trattamento anodico duro a spessore, colore canna di fucile. Praticamente indistruttibile perché fresato nella massa. Gli snodi con inserti in materiale sintetico inalterabile consentono una stabile e grande sensibilità di regolazione del frizionamento.

**BRACCIO COMPLETO**: 2 SEGMENTI 240mm + 3 SNODI FRIZIONATI + 1 SFERA TERMINALE

+1 ATTACCO A SLITTA 45° + 1 MANIGLIA A RICHIAMO INOX + 2 GALLETTI M8 INOX + 2 VITI M8 INOX

**SEGMENTO** mm 180

**SEGMENTO** mm 240

**SEGMENTO** mm 360

**SNODO FRIZIONATO** con inserti in materiale sintetico, con maniglia, galletto o vite a brugola M8

**SFERA TERMINALE** Ø mm 24

**ATTACCO A SLITTA SONY 45°** con sfera Ø mm 24

**PIASTRA DI RACCORDO PER FARO SUBATEC**

**MANIGLIA A RICHIAMO M8 INOX**

**GALLETTO M8 INOX**

**VITE INOX M8**

PREZZI IN EURO  
IVA INCLUSA

310,00

55,80

62,00

75,00

44,00

28,00

38,00

31,00

8,00

6,20

2,00

### THALAMAC

LENTI ADDIZIONALI ASFERICHE PER MACROVIDEO, TRATTAMENTO ANTIRIFLESSI MULTISTRATO, +1, +2, +3, +4, +6, +8 DIOTTRIE Disponibili Ø mm 52 e 58, altri diametri su richiesta.

Cad. 149,00

### THALALIGHT HID 50

#### TESTA ILLUMINANTE HID

Potenza: 50W HID (equivalente a 180 W. alogena). Temperatura di colore: 5600° Kelvin.

Riflettore: "SOFT" con rivestimento quarz sotto vuoto. Alimentazione richiesta: da 11 a 15 Volts.

Dimensioni: diametro 110mm x lunghezza 160 mm. Peso in aria: 1350 gr. Peso in acqua: positivo 150 gr.

(con cavo di connessione fisso e connettore stagno maschio Lemo). Connettori bagnati SUBCONN su richiesta.

N.B. La testa THALALIGHT HID 50 può essere alimentata da qualsiasi batteria da 12V. (max.15V, min. 11V.)

Cad. 2016,00

#### ALIMENTAZIONE

Power Pack: Ni-Mh 13,2V/4Ah Dimensioni: diametro 80mm x lungh.200mm.

Peso in aria: 1500 gr. Peso in acqua: negativo 450 gr. (Con connettore stagno femmina Lemo).

Cad. 830,00